



INVERTER POMPA CIEPŁA




SRK-ZTL-W

Klimatyzator ścienny



WBUDOWANE
Wi-Fi

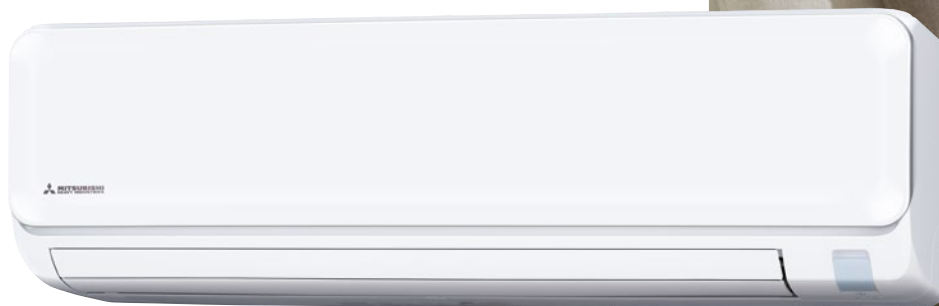

SRK15,20,25,35,50,63,71ZTL-W



Sterownik
bezprowadowy



SRC15,20,25,35ZTL-W



SRC50ZTL-W



SRC63,71ZTL-W

SPECYFIKACJA

Jednostka wewnętrzna			SRK15ZTL-W	SRK20ZTL-W	SRK25ZTL-W	SRK35ZTL-W	SRK50ZTL-W	SRK63ZTL-W	SRK71ZTL-W		
Jednostka zewnętrzna			SRC15ZTL-W	SRC20ZTL-W	SRC25ZTL-W	SRC35ZTL-W	SRC50ZTL-W	SRC63ZTL-W	SRC71ZTL-W		
Zasilanie				1 Faza, 220 - 240V, 50Hz							
Wydajność chłodnicza [Min-Max]			kW	1.5 [0.7 - 2.5]	2.0 [0.7 - 2.8]	2.5 [0.8 - 3.2]	3.5 [0.8 - 3.7]	5.0 [1.3 - 5.3]	6.3 [1.2 - 7.1]	7.1 [1.2 - 7.3]	
Wydajność ogrzewania [Min-Max]			kW	2.0 [0.9 - 4.1]	2.7 [0.9 - 4.2]	3.0 [1.0 - 4.8]	3.8 [1.0 - 4.9]	5.8 [1.3 - 6.3]	7.1 [1.0 - 8.5]	8.0 [1.1 - 9.1]	
Pobór mocy	Chłodzenie/Ogrzewanie	kW	0.35 / 0.42	0.51 / 0.64	0.58 / 0.66	1.05 / 0.90	1.59 / 1.62	1.84 / 2.01	2.45 / 2.37		
EER/COP	Chłodzenie/Ogrzewanie		4.29 / 4.76	3.92 / 4.22	4.31 / 4.55	3.33 / 4.22	3.14 / 3.58	3.42 / 3.53	2.90 / 3.38		
SEER/SCOP	Chłodzenie/Ogrzewanie		6.40 / 4.40	6.70 / 4.40	6.90 / 4.70	6.50 / 4.70	6.50 / 4.30	7.50 / 4.60	7.10 / 4.40		
Klasa energetyczna	Chłodzenie/Ogrzewanie		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A+		
Max. prąd pracy			A	9	9	9	9	14.5	17	17	
Poziom mocy akustycznej	J. wew.	Chłodzenie/Ogrzewanie	dB(A)	51 / 53	52 / 54	55 / 55	56 / 57	60 / 60	60 / 61	61 / 62	
	J. zew.	Chłodzenie/Ogrzewanie		56 / 57	57 / 57	58 / 59	61 / 62	64 / 65	64 / 66	66 / 66	
Poziom * ciśnienia akustycznego	J. wew.	Chłodzenie [Hi/Me/Lo/Ulo]	dB(A)	36 / 30 / 23 / 19	37 / 31 / 23 / 19	41 / 36 / 26 / 22	42 / 37 / 27 / 22	47 / 40 / 32 / 25	46 / 43 / 38 / 30	48 / 44 / 39 / 31	
		Ogrzewanie [Hi/Me/Lo/Ulo]		38 / 32 / 24 / 19	39 / 34 / 25 / 19	41 / 36 / 29 / 22	43 / 37 / 31 / 22	47 / 40 / 33 / 25	47 / 43 / 39 / 32	47 / 44 / 40 / 33	
	J. zew.	Chłodzenie/Ogrzewanie	43 / 44	45 / 46	47 / 46	50 / 50	52 / 53	52 / 54	53 / 54		
Przepływ powietrza	J. wew.	Chłodzenie [Hi/Me/Lo/Ulo]	m³/min	9.5/7.5/4.9/3.8	9.9/7.8/4.9/3.8	10.0/8.0/5.3/4.4	10.4/8.5/5.4/4.4	12.5/10.4/7.2/5.4	17.0/14.7/12.1/9.4	17.5/15.2/12.6/9.4	
	J. wew.	Ogrzewanie [Hi/Me/Lo/Ulo]		10.0/8.7/5.8/4.4	10.4/9.1/6.2/4.4	11.0/9.4/6.5/5.0	11.8/9.8/6.8/5.0	12.6/11.5/8.9/6.4	18.4/17.2/14.1/11.6	18.9/17.7/14.6/11.6	
Poz. ciś. akust. Tryb pracy cichej	J. zew.	Chłodzenie/Ogrzewanie	dB(A)	tryb 1: 41/43 tryb 2: 40/42	tryb 1: 42/43 tryb 2: 40/42	tryb 1: 42/43 tryb 2: 40/42	tryb 1: 45/44 tryb 2: 43/42	tryb 1: 44/45 tryb 2: 42/43	tryb 1: 44/45 tryb 2: 42/42	tryb 1: 46/47 tryb 2: 43/43	
	J. wew.	Wys. x Szer. x Gł.		mm	294 x 798 x 210			294 x 798 x 210			
J. zew.	540 x 645 (+57) x 275				595 x 780(+62) x 290			640 x 800 (+71) x 290			
Waga netto	Jed. wew. / Jed. zew.	kg	8.5 / 22.0			9.0 / 24.0		9.5 / 33.0	12.0 / 42.5		
Czynnik chłodniczy	Typ/GWP		kg/TCO:Eq	R32 / 675							
	Ilość czynnika			0.43 / 0.29			0.59 / 0.40		0.9 / 0.61	1.20 / 0.81	
Przyłącza rurowe	Ciecz/Gaz		ø mm	6.35 [1/4"] / 9.52 [3/8"]				6.35 [1/4"] / 12.7 [1/2"]			
Długość rurociągu (z napełnieniem fabrycznym)			m	Max.20 [10]				Max.25 [15]		Max.30 [15]	
Różnica wysokości			J. zew. powyżej/poniżej	m	Max.15 / Max.15			Max.20 / Max.20			
Zakres temp. pracy	Chłodzenie		°C	-15 ~ 46							
	Ogrzewanie			-15 ~ 24							
Filtr powietrza			Antyalergenowy x1, Fotokatalityczny, zmywalny, odwaniający x1 [opcja]								

Warunki prezentacji danych [ISO-T1, H1]

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB.

Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB.

*Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezchłowej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.

MOVE THE WORLD FORWARD

elektronika-sa.com.pl





KLUCZOWE CECHY

- Elegancki, ponadczasowy design, idealny do małych i średnich pomieszczeń
- Wydajność chłodnicza od 1.5kW, idealna do małych dobrze izolowanych pomieszczeń
- Posiada 2 poziomy trybów cichych, aby zminimalizować hałas jednostki zewnętrznej
- Dłuższe rurociągi i większe różnice wysokości
- Lekka jednostka zewnętrzna
- Intuicyjny sterownik bezprzewodowy
- Wbudowany interfejs Wi-Fi

* SC-BIKN2-E nie może być używany jednocześnie z systemem kontroli bezprzewodowej sieci LAN

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY




- Prosta konstrukcja zapewniająca łatwą użyteczność
- Kontrola temperatury z dokładnością do 0,5°C
- Lepsza widoczność dzięki podświetlanemu panelowi



WYMIARY JEDNOSTEK (mm)




Jednostki wewnętrzne

SRK15ZTL-W, SRK20ZTL-W, SRK25ZTL-W, SRK35ZTL-W, SRK50ZTL-W

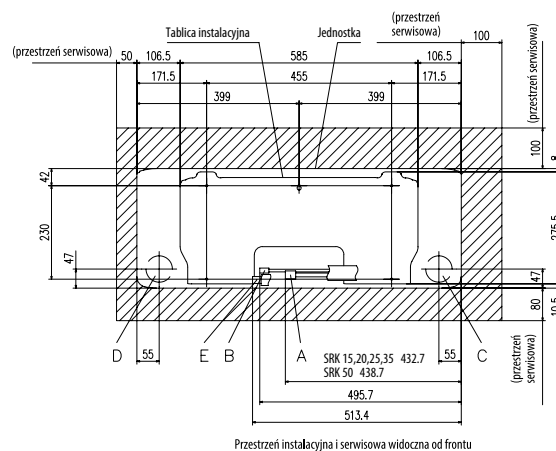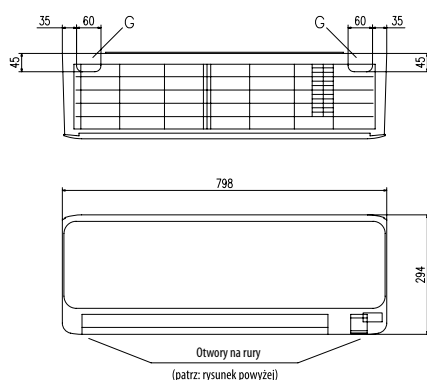

Symbol	Opis
A	Przyłącze rurociągu (gaz) SRK20,25,35 ø9.52 (3/8") (kielich)
B	Przyłącze rurociągu (ciecz) SRK50 ø12.7 (1/2") (kielich)
C	Otwór na rury w ścianie ø6.35 (1/4") (kielich)
D	Otwór na rury w ścianie ø65
E	Odprowadzanie skroplin VP16
F	Otwór na przewody
G	Otwór na rury

SRK63ZTL-W, SRK71ZTL-W

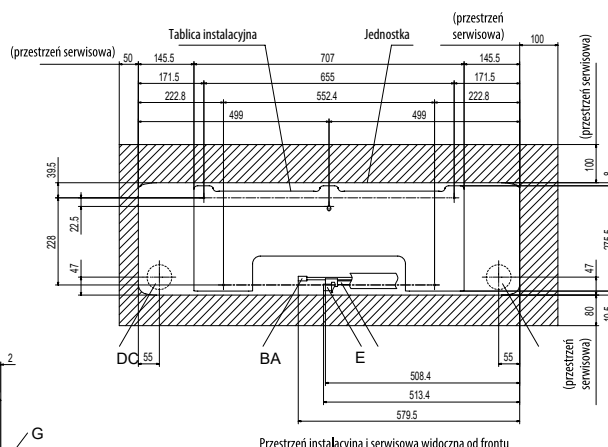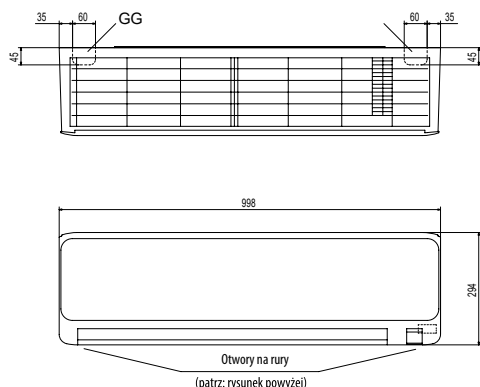

Symbol	Opis
A	Przyłącze rurociągu (gaz) ø12.7 (1/2") (kielich)
B	Przyłącze rurociągu (ciecz) ø6.35 (1/4") (kielich)
C	Otwór na rury w ścianie ø65
D	Otwór na rury w ścianie ø65
E	Odprowadzanie skroplin VP16
F	Otwór na przewody
G	Otwór na rury

Montaże, serwisy - poprzez sieć Autoryzowanych Instalatorów Mitsubishi Heavy Industries - patrz: www.mhi.info.pl



Importer Autoryzowany Dystrybutor

ELEKTRONIKA SA
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA

Gdynia tel. 58 778 99 98 gdynia@elektronika-sa.com.pl
Łódź tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl
Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl
elektronika-sa.com.pl

Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl
Poznań tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl
Tarnów tel. 14 627 73 77 tarnow@elektronika-sa.com.pl
Wrocław tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl
mhi.info.pl

ESA/MHI/AC/F/130220251142