




SRR-ZM

Klimatyzator kanałowy

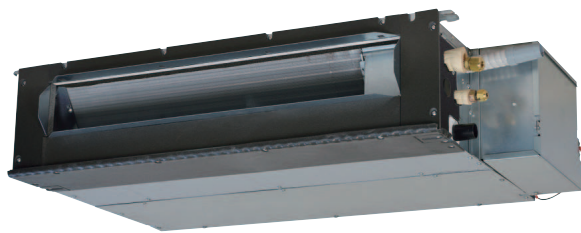

SRR25ZM-S, SRR35ZM-S



SRR-ZM mogą w kombinacjach obsługiwać system Multi-Split (zasilane jednostką zewnętrzną SCM)


Zwarta budowa

Wysokość wszystkich modeli SRR to tylko 200 mm

Wbudowana pompa skroplin

Opcje

Zestaw wlotu powietrza
UT-BAT1EF

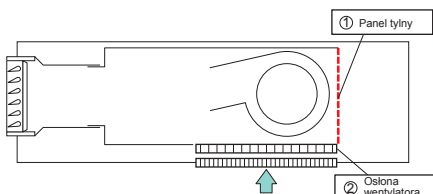

FUNKCJE

Energooszczędność

Funkcje czyszczenia / Filtry



Wygoda i ekonomia



Inne



Sterownik
beprzewodowy



SRC25ZMX-S, SRC35ZMX-S

SPECYFIKACJA

Jednostka wewnętrzna			SRR25ZM-S		SRR35ZM-S	
Jednostka zewnętrzna			SRC25ZMX-S		SRC35ZMX-S	
Zasilanie			1 Faza, 220 - 240V, 50Hz			
Wydajność chłodnicza (Min~Max)			kW	2.5 (1.0 ~ 3.3)	3.5 (1.0 ~ 3.9)	
Wydajność ogrzewania (Min~Max)			kW	3.4 (1.4 ~ 4.8)	4.2 (1.5 ~ 5.2)	
Pobór mocy		Chłodzenie/Ogrzewanie	kW	0.570 / 0.750	0.980 / 1.030	
EER/COP		Chłodzenie/Ogrzewanie		4.39 / 4.53	3.57 / 4.08	
SEER/SCOP		Chłodzenie/Ogrzewanie		6.43 / 4.08	6.31 / 4.02	
Klasa energetyczna		Chłodzenie/Ogrzewanie		A++/A	A++/A+	
Prąd rozruchu			220/230/240 V	3.9 / 3.7 / 3.6	5.0 / 4.8 / 4.6	
Max prąd pracy			A	8	8	
Poziom mocy akustycznej	J.wewn.	Chłodzenie/Ogrzewanie	dB(A)	56 / 59	57 / 60	
	J.zewn.	Chłodzenie/Ogrzewanie		60 / 60	62 / 62	
Poziom ciśnienia akustycznego	J.wewn.	Chłodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo)		37 / 33 / 30 / 24	38 / 34 / 31 / 25	
	J.zewn.	Ogrzewanie (Hi/Me/Lo/Ulo)		40 / 37 / 34 / 28	41 / 38 / 35 / 29	
Przepływ powietrza	J.wewn.	Chłodzenie/Ogrzewanie	m³/min	47 / 47	50 / 50	
	J.wewn.	Chłodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo)		9.5 / 8.0 / 6.5 / 4.5	10.0 / 8.5 / 7.0 / 5.0	
	J.wewn.	Ogrzewanie (Hi/Me/Lo/Ulo)		10.0 / 9.0 / 8.0 / 6.0	10.5 / 9.5 / 8.5 / 6.5	
	J.zewn.	Chłodzenie/Ogrzewanie		29.5 / 27.0	32.5 / 29.5	
Wymiary zewnętrzne	J.wewn.	Wys.xSzer.xGłęb. <td rowspan="2">mm</td> <td colspan="3">200 x 750 x 500</td>	mm	200 x 750 x 500		
	J.zewn.			595 x 780(+62) x 290		
Waga netto	Jedn. wewn. / Jedn. zewn.		kg	20.5 / 35		
Czynnik chłodniczy		Typ/GWP		R410A / 2088		
		Ilość czynnika	kg/TCO ₂ Eq	1.2 / 2.506		
Przyłącza rurowe		Ciecz/Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")		
Długość rurociągu			m	Max. 15		
Różnica wysokości		J. zewn. powyżej/poniżej	m	Max. 10 / Max.10		
Zakres temperatur pracy		Chłodzenie	°C	-15~46		
		Ogrzewanie		-15~24		
Zestaw wlotu powietrza		Opcja		UT-BAT1EF		

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB.

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechovej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.