

Sauermann: SI 2052 SIUN 23

Pompka skroplin do klimatyzacyjnych urządzeń kasetonowych o wydajności do 20 kW



DANE TECHNICZNE

Zasilanie/ Pobór mocy	230V 50/60Hz/ 14W
Maksymalna wydajność	75 l/h @ 60 cm
Maksymalna wysokość podnoszenia	
- na tłoczeniu	95 cm
Stopień ochrony	IP X4
Wyjście alarmowe	NC 50 VA, 250V
Maks. temperatura skroplin	35 C
Poziom ciśnienia akustycznego	30 dBA w odl. 1 m
Punkty pracy	alarm = 18 mm
Dyrektywa RoHS	zgodne
Wymiary pompki D x S x H	88 x 75 x 94 mm
Waga pompki (brutto)	0,600 kg

INFORMACJE OGÓLNE

Pompka odśrodkowa przeznaczona do odprowadzania skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych montowanych na suficie. Pojedynczy poziom wykrywania skroplin, normalnie zamknięty, jest zastosowany jako alarm.

Automatycznie wyłącza urządzenie klimatyzacyjne, sprężarkę lub zawór elektromagnetyczny.

Uniwersalny wspornik montażowy wyposażony w otwory odpowiednie dla wielu marek dostępnych na rynku klimatyzatorów.

Pompa przystosowana do pracy ciągłej.

24.11.08

ZASTOSOWANIE

Klimatyzatory o wydajności do 20 kW
klimatyzatory kasetonowe
 klimatyzatory kanałowe
 klimatyzatory podstropowe

AKCESORIA

ACC 00125, ACC 00126

ACC 00125: przewód skroplin 10 mm, dł. 25 m

ACC 00126: wzmocniony przewód skroplin 10 mm, dł. 25 m



ACC 00802, ACC 00806

zawór zwrotny z łukiem gumowym

– dla przewodu o 10 mm

ACC 00802: promień krzywizny 57 mm

ACC 00806: promień krzywizny 42 mm



CERTYFIKATY

Produkty Sauermann uzyskały certyfikat ISO 9002 oraz wymaganą i gwarantującą najwyższą jakość wykonania – zgodność z międzynarodowymi normami IQ, VDE, ETL, CE

SKŁAD ZESTAWU

- pompa odśrodkowa KS2052
- przewód zasilający L=85cm ze specjalnym złączem
- czujnik skroplin (1 poziom wykrywania) DET01550
- uniwersalny wspornik montażowy

BUDOWA WEWNĘTRZNA POMPY SI 2052



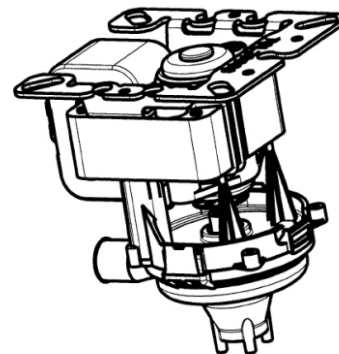


TABELA WYDAJNOŚCI RZECZYWISTYCH POMPKI SI 2052

Wydajność pompy przy zastosowaniu przewodu odprowadzenia skroplin 10 mm	Wysokość podnoszenia na tłoczeniu [cm]	Wydajność rzeczywista pompy [l/h]
Maksymalne zanurzenie 20 mm	20	88
	40	80
	60	75
	80	48
	95	24

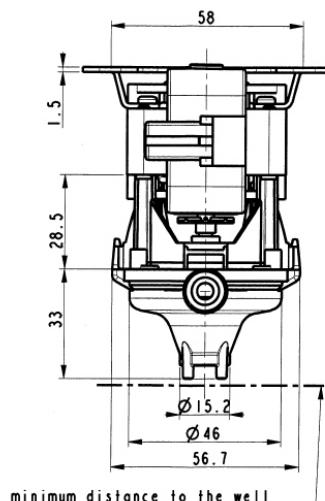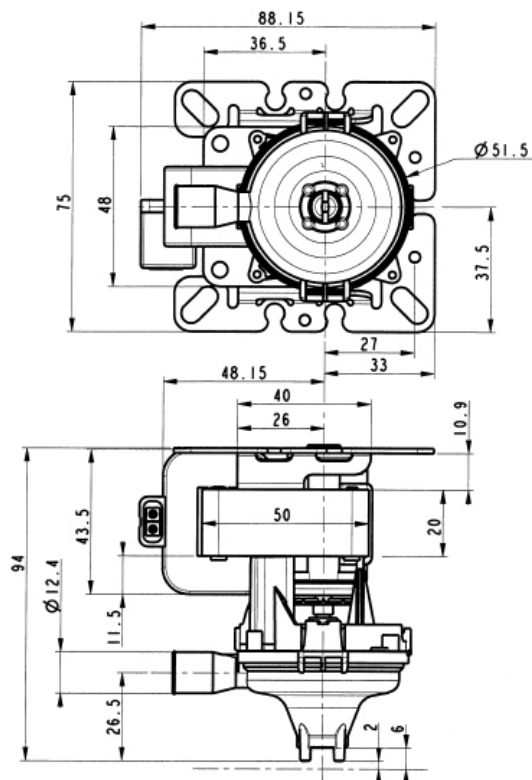

SIEDZIBA GDYNIA
ul. Hutnicza 3
81-212 GDYNIA
tel. 058 66 33 300
fax 058 66 30 140

ODDZIAŁ SZCZECIN
ul. Bagienna 38c
70-784 SZCZECIN
tel. 091 431 34 34
fax 091 431 34 30

ODDZIAŁ KATOWICE
ul. Ks. Bednorza 2a-6
40-384 KATOWICE
tel. 032 609 87 00
fax 032 609 87 01

ODDZIAŁ TARNÓW
ul. Przemysłowa 27A
33-100 TARNÓW
tel. 014 6 277 377
fax 014 6 277 440

IMPORTER AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Senatorska 31
93-192 ŁÓDŹ
tel. 042 689 26 66
fax 042 689 26 62

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Puławska 538
02-884 WARSZAWA
tel. 022 644 18 81
fax 022 644 26 13

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Św. Michała 43
61-119 POZNAŃ
tel. 061 650 33 44
fax 061 650 36 44

ODDZIAŁ WROCŁAW
ul. Gajowicka 121
53-407 WROCŁAW
tel. 071 338 00 10
fax 071 338 00 23